ZETHORS

LED HEADLIGHT

User Manual

EN: 01–02 ES: 03–04 FR: 05–06 IT: 07–08 JP: 09–10

Specifications

Model	H1, H4, H7
Color Temperature	6000K
Voltage	DC9–16V
Operating Temperature	–40℃ – +80℃
Lifespan	⩾30000 Hours
Package Includes	2PCS LED Kits

Warm Tips:

1. Check your owner's manual, the part number on your original bulbs or search "automotive bulb look–up" online. Select your vehicle model (year, make, model) in the filter system of the product detail page to double check the fit.

2. The filter system may not be 100% accurate or up to date, if you are not sure about the size, please feel free to contact us.

H1, H4, H7 Installation Steps:

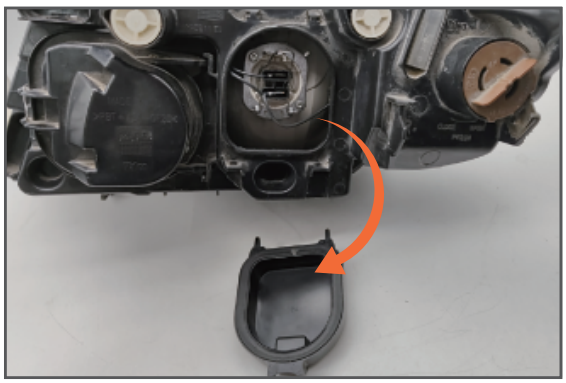

1. Remove the dust cover of the original car.

2. Loosen the circlip, remove the halogen bulb of the original car.

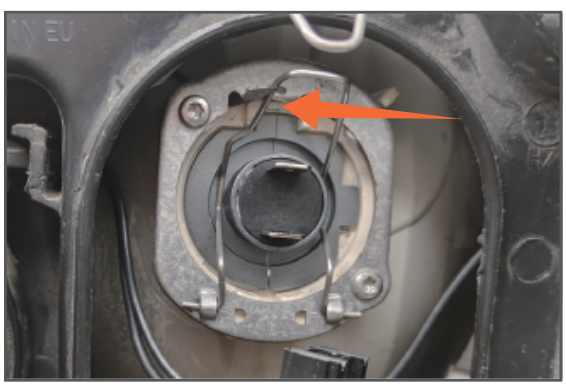

3. Install the LED bulb, the LED bulb plug is vertically downward, and fix the chuck with a circlip.

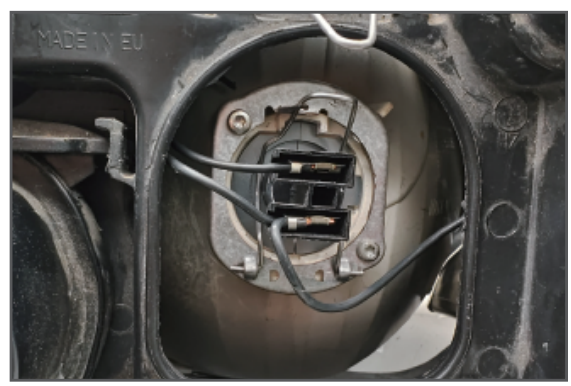

4. Check the polarity and plug in the original car plug.

5. Cover the original car dust cover, the installation is complete.

Especificación

Modelo	H1, H4, H7
Temperatura del color	6000K
Voltaje	DC9–16V
Temperatura de Trabajo	–40℃ – +80℃
Duración de la Vida	⩾30000 Horas
Paquete incluye	2 Unidades de Bombilla LED

Consejos:

1. Consulte el manual del propietario de su vehículo, el número de las bombillas originales o busque ”automotive bulb look–up” en línea. Seleccione el modelo de su vehículo (año, marca, modelo) en el sistema de filtros de la página de detalles del producto para comprobar su idoneidad.

2. El sistema de filtros puede no ser 100% exacto o actualizado, si no está seguro del tamaño, por favor no dude en contactarnos.

H1, H4, H7 Pasos de instalación:

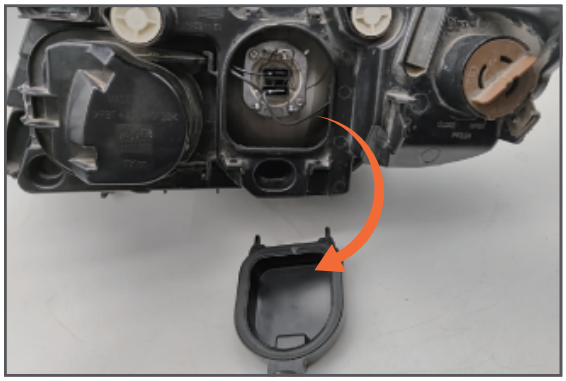

1. Quitar la cubierta de polvo del coche.

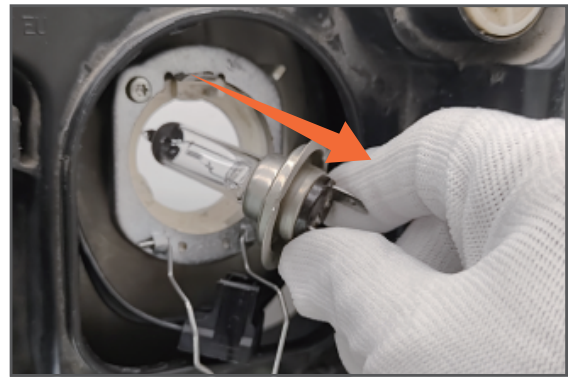

2. Aflojar el circlip y retirar la bombilla halógena del coche.

3. Al ensamblar la bombilla LED, haga que el enchufe de la bombilla LED esté verticalmente hacia abajo, y fije el mandril con un resorte de tarjeta.

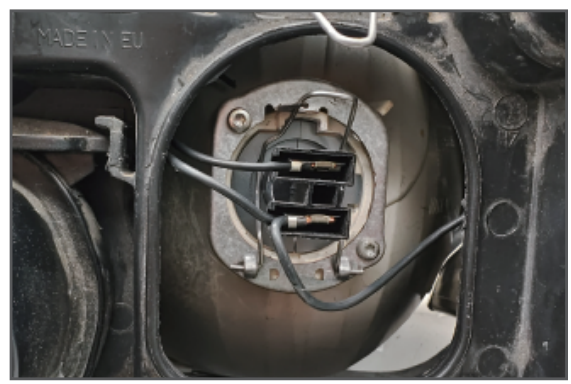

4. Comprobar la polaridad y conecte el enchufe del coche.

5. Cubrar el guardapolvo del coche, la instalación está completa.

Spécifications

Modèle	H1, H4, H7
Température de Couleur	6000K
Tension	DC9–16V
Température de Travail	–40℃ – +80℃
Durée de Vie	⩾30000 Heures
Paquet Contient	2PCS Kit de Ampoules LED

Conseils Chaleureux:

1. Vérifiez votre manuel du propriétaire, le numéro de pièce sur vos ampoules d'origine ou recherchez "recherche d'ampoules automobiles" en ligne. Sélectionnez votre modèle de véhicule (année, marque, modèle) dans le système de filtre de la page de détail du produit pour vérifier l'ajustement .

2. Le système de filtrage peut ne pas être précis ou à jour à 100 %, si vous n'êtes pas sûr de la taille, n'hésitez pas à nous contacter.

Étapes d'installation du H1, H4, H7:

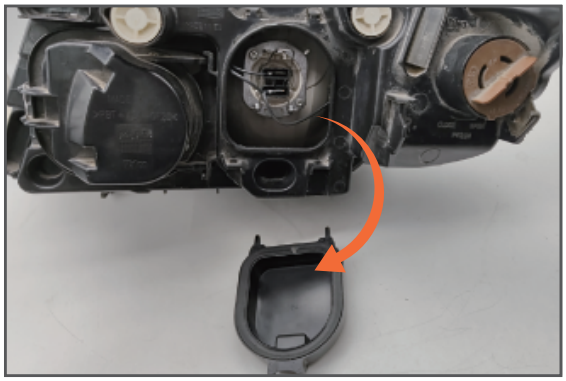

1. Retirez le cache anti–poussière de la voiture d'origine.

2. Desserrez le circlip, retirez l'ampoule halogène de la voiture d'origine.

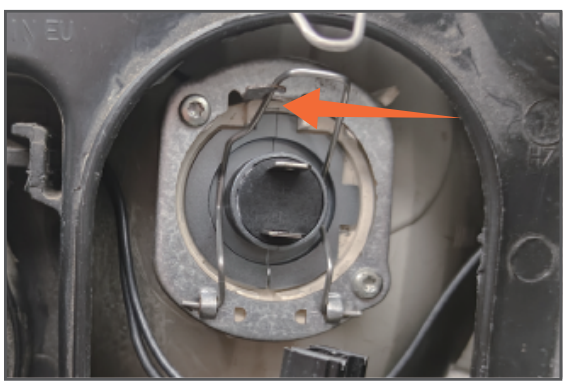

3. Installez l'ampoule LED, la fiche de l'ampoule LED est verticalement vers le bas et fixez le mandrin avec un circlip.

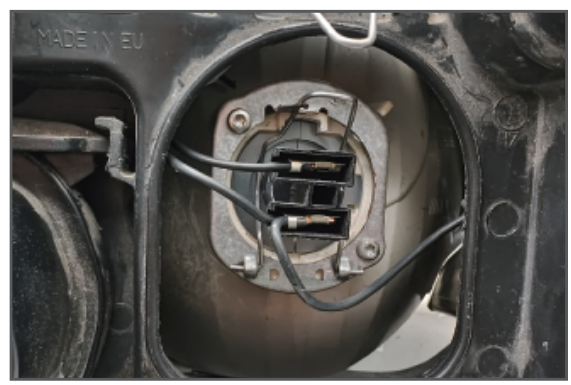

4. Vérifiez la polarité et branchez la prise de voiture d'origine.

5. Couvrez le cache anti–poussière d'origine de la voiture, l'installation est terminée.

Specificazioni

Modello	H1, H4, H7
Temperatura di Colore	6000K
Voltaggio	DC9–16V
Temperatura di Esercizio	–40℃ – +80℃
Durata	⩾30000 Ore
Confezione	2pz.i LED Kits

Suggerimenti:

1. Controllare il manuale del proprietario, il numero di parte sulle lampadine originali o cercare ”automotive lampadina look–up” online.Selezionare il modello del veicolo (anno, marca, modello) nel sistema di filtro della pagina di dettaglio del prodotto per controllare due volte la misura.

2. Il sistema di filtraggio potrebbe non essere accurato al 100% o aggiornato, se non siete sicuri delle dimensioni, non esitate a contattarci.

H1, H4, H7 Installazione:

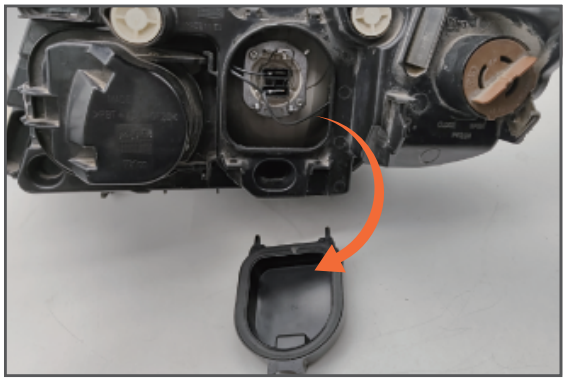

1. Rimuovere il coperchio antipolvere dell'auto originale.

2. Allentare l'anello di sicurezza, rimuovere la lampadina alogena dell'auto originale.

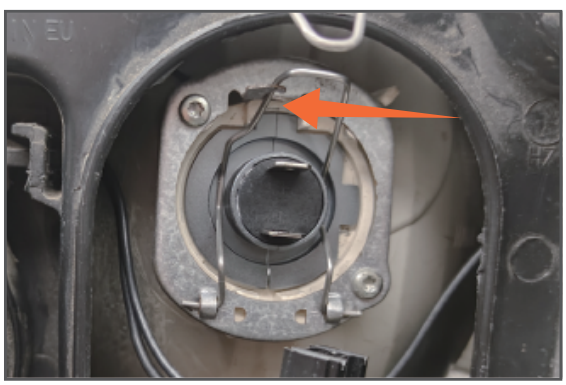

3. Installare la lampadina a LED, la cui spina è rivolta verticalmente verso il basso, e fissare il mandrino con un anello di sicurezza.

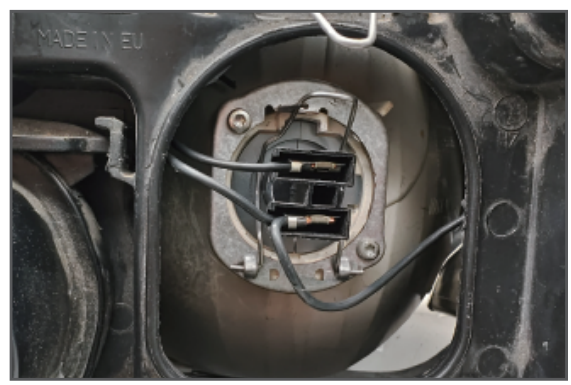

4. Controllare la polarità e inserire la spina originale dell'auto.

5. Coprire il parapolvere originale dell'auto, l'installazione è completa.

仕様

型番	H1, H4, H7
色温度	6000K
電圧	DC9–16V
動作環境	–40℃ – +80℃
寿命	⩾30000時間
パケージ	2PCS LED キット

ヒント:

1.車のマニュアルを見て、元の電球の部品番号、またはインターネットで「自動車用電球の検索」を検索します。 製品詳細ページのフィルターシステムで車種（年式、ブランド、モデル）を選択して、適合を再確認します。

2.フィルターシステムは100%正確または最新ではない場合があります。サイズがわからない場合は、までお気軽にお問い合わせください。

H1, H4, H7のインストール手順:

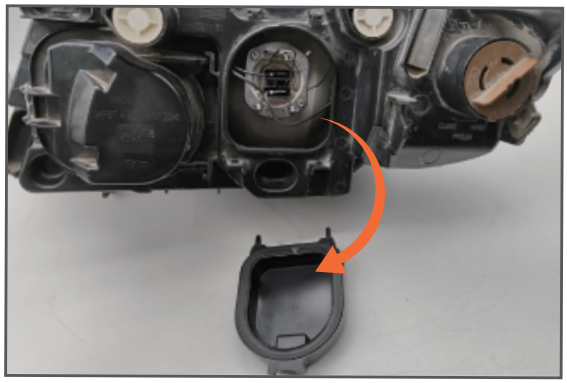

1. 元の車の防塵カバーを取り外します。

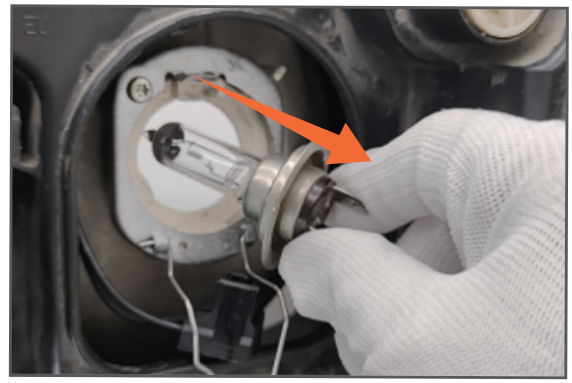

2. サークリップを緩め、元の車のハロゲン電球を取り外します。

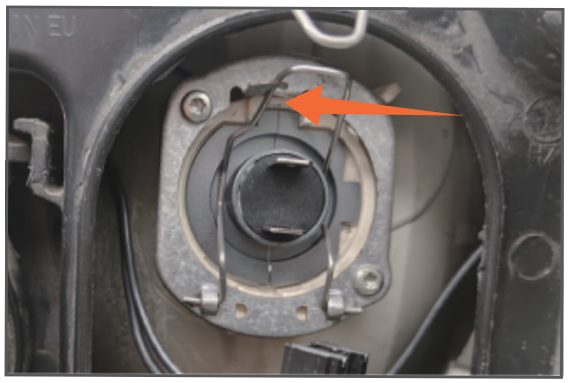

3. LED電球を取り付け、LED電球のプラグを垂直に下向き、サークリップで固定します。

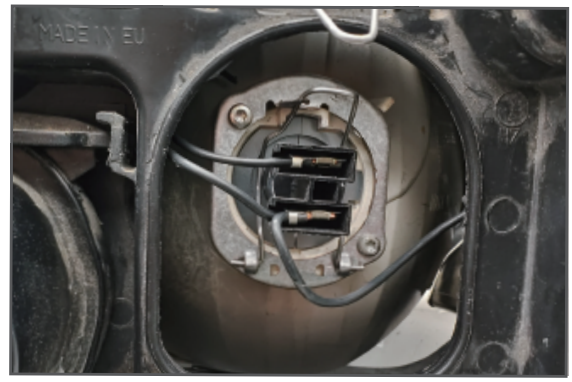

4. 極性を確認し、元の車のプラグを差し込みます。

5. 元の車の防塵カバーをかけ、取り付け完了します。